

**EXHEART**

## 充電式LEDツインネックライト

型番 EXL-NK300

### 取扱説明書

この度は、お買い上げいただき  
誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

**EXHEART**



【企画販売元】  
ハート電機サービス株式会社  
<https://heartdenki.co.jp>



【企業サイト】



【ブランドサイト】

【お問い合わせ窓口】  
カスタマーサポート  
TEL:0120-430-555  
(受付時間:9:00-17:00 土日祝を除く)

**保証書付**

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。

## ⚠ 警告 誤った取り扱いをしたときに死亡や重症につながる恐れがある内容です。

- 本製品を小さなお子様だけで触れさせないようにしてください。思わぬけが、感電の原因になります。
  - 光を直接目に当てないでください。
  - 以下のようなところでは使ったり、放置しないでください。
    - ・火のそば、熱を発生する機器のまわりなど高温のところ
    - ・引火性のもの(ガソリン、灯油、シンナー等)があるところ火災、発熱、破裂の原因になります。
  - LEDライト発光部は使用時に熱くなる場合がありますので、直接触れないでください。
  - 強い衝撃を与えたり、投げするなど乱暴に扱わないでください。火災、発熱、破裂の原因になります。
  - 水など、液体でぬらさないでください。故障、感電の原因になります。
  - ぬれた手で本製品や接続ケーブルを触らないでください。火災、感電の原因になります。
  - 接続の端子部にピンなど金属類を差し込まないでください。火災、発熱、感電の原因になります。
  - 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。発火の恐れがあります。
  - お客様自身での充電電池の交換はしないでください。故障、感電の原因になります。
  - 改造や分解をしないでください。火災、感電、けがの原因になります。
  - 心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方の近くでは使用しないでください。マグネットの磁力により機器に影響を及ぼす可能性があります。
  - 振動の多い場所、及び不安定な場所には設置しないでください。落下によるけがや機器破損の原因となることがあります。
- ※本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。

## ⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに障害を負う、家屋、家財などの物的損害につながる恐れがある内容です。

- 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。  
【リチウムイオン充電電池について】をお読みのうえご使用ください。
- 本製品は防塵・防水仕様ではありません。水中や常に水につかるような場所、ホコリの多い場所に設置しないでください。
- 使用環境温度を超える場所では使用・保管しないでください。
- 給電する機器側の充電制御や充電の状態、環境によって給電されないことがあります。
- 接続ケーブルを抜き差しする時は、必ずプラグを持っておこなってください。ケーブルを引っ張ったり無理に折り曲げたりすると、断線などの原因になります。
- 不安定な場所に置いたり、本製品の上に物をのせないでください。倒れたり、落ちたりしてけがの原因になります。
- 本製品を金属に貼り付けたまま、引きずらないよう注意してください。傷がつく恐れがあります。
- マグネットで貼り付ける際は、貼り付け面全体が当たる平坦なところに貼り付けてください。マグネット一部が浮いた状態で貼り付けると、本製品ごと脱落して破損する恐れがあります。
- マグネット部を電子機器、時計、ICカード等の精密機器に近づけないでください。磁力により故障などの原因となる恐れがあります。
- マグネット部に磁気カードなどを近づけないでください。磁気の影響により記録内容が消失される恐れがあります。
- LEDライト発光部を故意に回さないでください。外れる恐れがあります。

### 【リチウムイオン充電電池について】

- 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかったとき  
初めてご使用になる際は必ず『初期充電』を行ってください。  
リチウムイオン充電電池は使用しない状態でも少しずつ放電していきます。  
3ヶ月以上使わなかったり、電源を入れたままにしていた場合、充電時間が長時間になる場合がありますが故障ではありません。

### ● 充電の際の注意

充電時は周りの温度が0～35℃の環境でおこなってください。  
低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、リチウムイオン充電電池の劣化につながる場合があります。  
リチウムイオン充電電池は特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。  
充電中や使用中は、リチウムイオン充電電池が温かくなることがありますが、異常ではありません。


### ● 保管するときの注意

本製品をご使用にならない期間も1ヶ月に一度、約2時間くらいの充電をおこなってください。  
満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。リチウムイオン充電電池の性能や寿命の低下の原因になります。

### ● 廃棄、リサイクルの際の注意


通常のごみと一緒に捨てないでください。  
リチウムイオン充電電池はリサイクルすることができます。  
資源を有効に活用するために充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願いいたします。リチウムイオン充電電池は分解せずにそのままお出しください。

## 製品名称と使用方法

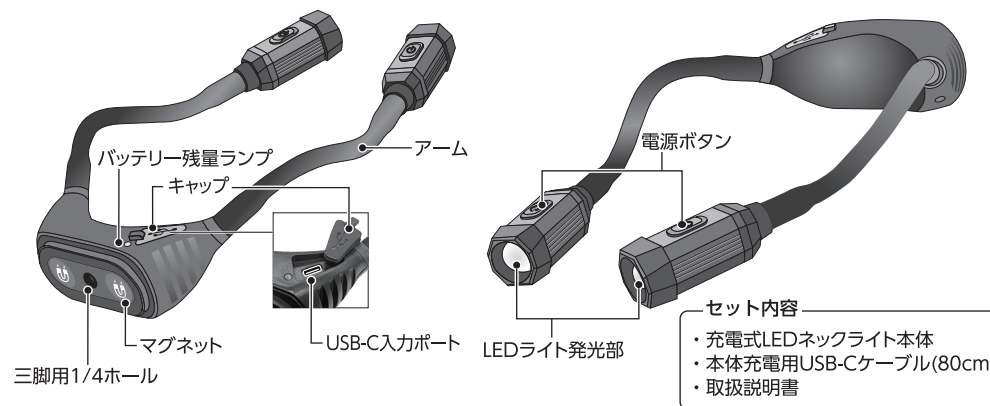

### 【充電方法】

- 1.付属の充電用USBケーブル、または別売のUSBケーブルを別売のパソコン、別売のUSB-ACアダプタに接続します。  
※必ずUSB A-Cケーブルで充電を行ってください。USB C-Cケーブルでは充電できません。
- 2.本製品のUSB-Cポートのキャップを開き、付属の充電用USBケーブル、または別売のUSBケーブルをUSB-Cポートに接続しますと本体への充電が開始されます。
- 3.充電中はバッテリー残量ランプが赤色に点灯し充電が完了すると緑色に点灯します。
- 4.充電後はUSB-Cポートのキャップを確実に閉めてください。



### 【ライトの調整方法】

- ・電源ボタンを押すと点灯し、再度押すと消灯します。
- ・2つの電源ボタンで左右のライトをそれぞれ点灯、消灯できます。
- ・点灯中に電源ボタンを長押しすると無段階調光に切り替わります。
- ・ライト点灯中、バッテリー残量ランプは緑色に点灯します。電池残量が少ない場合、赤色に点灯します。  
※次回は最後に点灯した明るさで点灯します。

### 【首にかけて使用する場合】

- 1.本製品を首にかける
- 2.アームを調整する
- 3.LEDライトの電源ボタンを押し、ライトの明るさを調整する

### 【マグネットを使用する場合】

- ・マグネットを使用して、鉄製の壁などに貼り付けて使用することができます。

## 製品仕様

品名	充電式LEDツインネックライト	
型番	EXL-NK300	
電池	リチウムイオン充電電池	
電池仕様	3.7V 2000mAh	
保護等級	IPX4 ※1	
使用可能温度	約0～40℃	
サイズ	約280×150×40mm	
重量	約222g	
使用光源	1灯	2灯
点灯モード	SMD-LED	
点灯モード	調光	
明るさ	15-150lm	30-300lm
点灯時間	約10時間 ※150lmの場合	約5時間 ※300lmの場合
入力	USB-C 5V-1A	
充電時間	約4時間	
充電回数	約300回(新品容量の約80%保持)	

※1 あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない保護レベル。